


Frigogasatore Micro/Ultrafiltrazione



Micro Fresh

Soprabanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

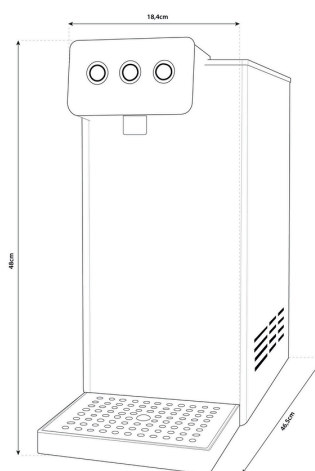

L'erogatore Micro Fresh utilizza la tecnologia Icermetic 3 con gasatore da 0,8 Lt e una doppia serpentina interna in acciaio Inox per l'acqua fredda, dispone inoltre della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad	accumulo
Filtro Baionetta	Esterno	---
Membrane osmosi	Nessuno	---
Manometro	Nessuno	--- 220 W
Potenza assorbita max	---	Nessuno --- 120
Antiallagamento	l/h	0,8 Lt ---
Pompa Booster	Nessuno	--- 230V -
Litri Gasatore	50Hz Si	18,4 x 46,5
Litri Banco ghiaccio	x 48 cm	20 Kg
Alimentazione		
Vaschetta raccogliocce		
Dimensioni		
Peso		

Optional acquistabili separatamente

↪ Kit Installazione | ↪ Kit Gasatura