


Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Electronic

Soprabanco | Bar e Ristoranti – 3vieAcqualisciaambiente, fredda e gassata

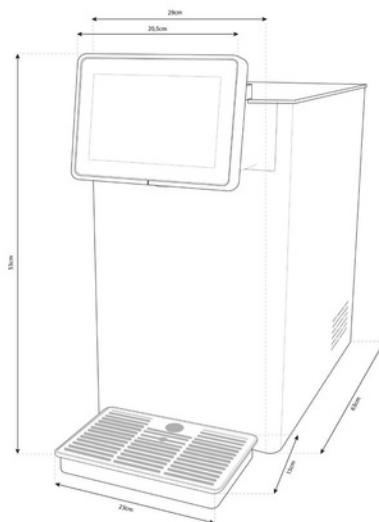

L'erogatore è dotato di carenatura in acciaio inox, display touch con porzionatore, dispone inoltre della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	---
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	50 Lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	8 - 10 bar
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R290

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	200 W ---
Antiaggelamento	Nessuno ---
Pompa Booster	230V 1,2 Lt 9 Lt
Litri Gasatore	230V - 50Hz Si
Litri Banco ghiaccio	26 x 59 x 50 cm
Alimentazione	23 Kg
Vaschetta raccogliacqua	
Dimensioni	
Peso	

Optional acquistabili separatamente

↪ KitInstallazione


↪ KitGasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Electronic

Soprabanco | Bar e Ristoranti – 3vieAcqualisciaambiente, fredda e gassata

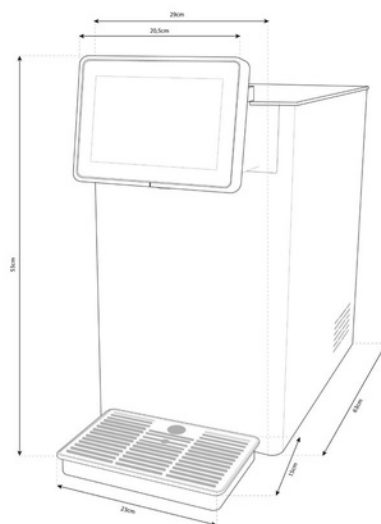

L'erogatore è dotato di carenatura in acciaio inox, display touch con porzionatore, dispone inoltre della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	---
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	80 Lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	8 - 10 bar
Compressore	1/7 HP
Gas Refrigerante	R290

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	200 W
Antiaggelamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	230V
Litri Gasatore	1,6 Lt
Litri Banco ghiaccio	15 Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	Si
Dimensioni	29 x 63 x 53 cm
Peso	25 Kg

Optional acquistabili separatamente

↪ KitInstallazione


↪ KitGasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Electronic

Soprabanco | Bar e Ristoranti – 3vieAcqualisciaambiente, fredda e gassata

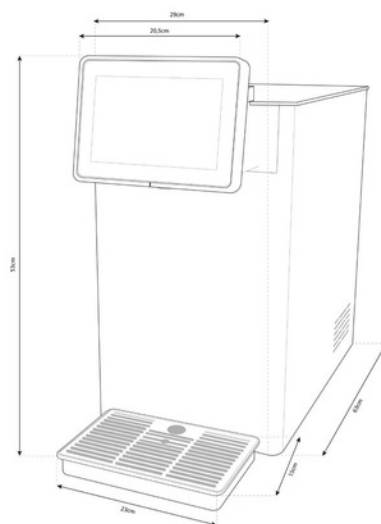

L'erogatore è dotato di carenatura in acciaio inox, display touch con porzionatore, dispone inoltre della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	---
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	120 Lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	8 - 10 bar
Compressore	1/7 HP
Gas Refrigerante	R290

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno ---
Membrane osmosi	Nessuno --- ---
Manometro	Nessuno ---
Potenza assorbita max	250 W ---
Antiaggelamento	Nessuno ---
Pompa Booster	Palette 200lt/h
Litri Gasatore	1,6 Lt 15 Lt
Litri Banco ghiaccio	230V - 50Hz Si
Alimentazione	29 x 63 x 53 cm
Vaschetta raccogli gocce	27 Kg
Dimensioni	
Peso	

Optional acquistabili separatamente

→ KitInstallazione

→ KitGasatura